


Frigoriferi - Congelatori Vitrifrigo / Vitrifrigo Refrigerators - Freezer

Frigoriferi Termoelettrici / Thermoelectrical Fridge



Mini 515: Capacità lt. 15, colore grigio chiaro, dimensioni mm. 400 x 310 x 360h, alimentazione a 12 volt, assorbimento nominale 60 W, isolamento in poliuretano da 35 mm., peso 4,1 Kg.
Temperatura di refrigerazione in ambiente a 25°, +7°

Thermoelectrical portable fridge.
15Lt., mm 400 x 310 x 360h, 12V 60W, Kg 4,1.
Refrigerating temperature at 25°C, +7°
Code # 4654

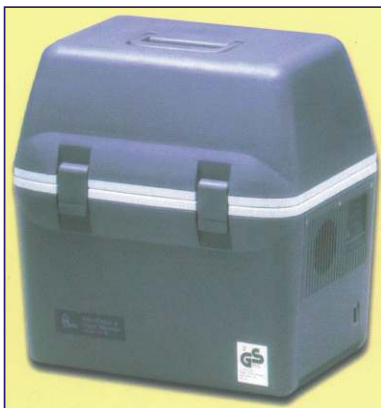

Mini 518: Capacità lt.18, dimensioni 410x290x420h, colore grigio scuro, alimentazione 12 Volt, assorbimento nominale 60 Watt, isolamento in poliuretano da 35 mm., peso netto Kg.4,7
Temperatura di refrigerazione in ambiente a 25°, +7°

Thermoelectrical portable fridge.
18Lt., mm 410 x 290 x 420h, 12V 60W, Kg 4,1.
Refrigerating temperature at 25°C, +7°
Code # 4655



Cooly: Capacità lt.22, gruppo refrigerante incorporato nel coperchio di chiusura, dimensioni mm. 400 x 255 x 425h, alimentazione 12 Volt, assorbimento nominale 60 Watt, isolamento in poliuretano da 30 mm., peso netto Kg. 4,9.
Temperatura di refrigerazione in ambiente a 25°, +10°

Thermoelectrical portable fridge.
22Lt., mm 400 x 255 x 425h, 12V 60W, Kg 4,9.
Refrigerating temperature at 25°C, +10°
Code # 4657



Mini 530: Capacità lt.26, colore grigio chiaro, dimensioni mm. 450x370x430h, alimentazione a 12 Volt, assorbimento nominale 60 Watt, isolamento in poliuretano da 45 mm., peso 6,5 Kg.
Temperatura di refrigerazione in ambiente a 25°, +7°

Thermoelectrical portable fridge.
26Lt., mm 450 x 370 x 430h, 12V 60W, Kg 6,5.
Refrigerating temperature at 25°C, +7°
Code # 4656

L'alimentatore Power 100 è indispensabile ogni qualvolta si renda necessario utilizzare un frigo portatile della serie Mini con la corrente alternata 220 volts, vedi il funzionamento in casa o ufficio. E' dotato di una pratica maniglia superiore e di un interruttore di accensione.

The Power 100 mains adapter/feeder must be used each time that a portable refrigerator from the Mini range is used with 220 Volts AC power, such as in the home or office. It is equipped with a practical top handle and power switch.
Code # 4659



Frigoriferi - Freezer Professionali a Compressore Danfoss

La serie Runner comprende l'intera gamma dei frigoriferi portatili, nonché alcuni frigo verticali, questi ultimi dedicati in particolare ai veicoli industriali. I frigo portatili sono disponibili in tre diverse capacità, da 26 a 65 litri, e possono essere utilizzati per ogni esigenza dalla nautica al campeggio al trasporto di alimenti in genere e trovano riscontro anche nei settori quali il sanitario per il trasporto di medicinali. Per quanto concerne invece i veicoli industriali, la Vitrifrigo ha realizzato alcuni frigoriferi personalizzati dedicati ad alcuni automezzi in particolare. Per citarne alcuni possiamo fare i nomi di Iveco, Daf, Renault, Scania, Volvo, Man.

The Runner range includes a whole line of portable refrigerators, as well as several vertical refrigerators that are especially for industrial vehicles. These portable refrigerators are available in three different volumes from 26 to 65 litres. They may be used for all requirements, from sailing and camping to the transport of food in general and even such sectors as healthcare, where they can be used to transport medicines. The following pages show these refrigerators in detail as well as the many possible customised features. As far as regards industrial vehicles, Vitrifrigo has created several customised refrigerators for specific makes of vehicle. These include Iveco, Daf, Renault, Scania, Volvo and Man.




RUNNER C26: Perfetto per chi ha la necessità di una buona capacità interna, ma con spazi contenuti, il C26 offre in soli 510 mm. di lunghezza ben 26 litri di volume interno. Può contenere bottiglie grandi e può essere dotato di un pratico cestello interno. A richiesta la staffa di fissaggio (vedi dettaglio). Il C26, è realizzato interamente con sistema rotomolding, materiale molto resistente ed esteticamente piacevole. L'evaporatore interno su tre lati assicura temperature interne regolabili a scelta tra +10°C e -10°C.

This model provides a large internal volume in a compact unit. At only 510mm in length, the C26 has 26 L. of volume. The box design accommodates tall bottles and can be supplied with a practical internal basket. A fixing bracket is available on request (see detail). The C26 is entirely constructed in rotomolded plastic, to provide a durable and aesthetically pleasing surface. The 3-sided evaporator ensures accurate temperature control between +10°C and -10°C.
Code # 4645 - 12/24V, 26Watt
Potenza assorbita 24h: 0,19Kw
Absorption power 24h: 0,19Kw

Staffa fissaggio C26-C41
Code # 4644

Cestello per C26-C41
Code # 4643

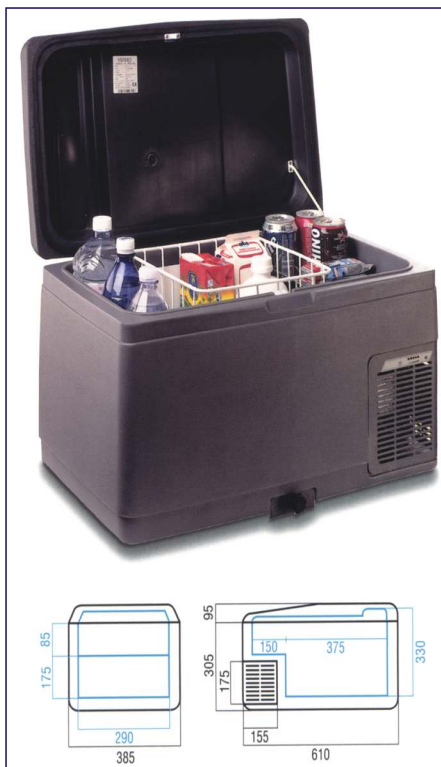

Il C41 rispecchia la stessa tecnica costruttiva del C26, ma con una lunghezza di mm. 610 offre una capacità notevolmente maggiore. L'apertura del coperchio è laterale per offrire al conducente il massimo della praticità d'uso. Anch'esso dispone a richiesta della staffa di fissaggio e del cestello interno. La regolazione della temperatura interna, +10°C a -10°C, è effettuata da un pratico termostato esterno ed è visualizzabile attraverso 5 led.

The C41 model is constructed with the same rotomolding technology as the C26. Its larger size of 610 mm offers much greater internal volume. Its side opening lid provides easy access to the box contents. A fixing bracket and removable basket are available on request. A solid-state thermostat with 5 LEDs, provides accurate temperature control between +10°C/-10°C.

Code # 4646
12/24V, 37Watt
Potenza ass. 24h: 0,29Kw
Absorption p. 24h: 0,29Kw

Staffa fissaggio C26-C41
Code # 4644
Cestello per C26-C41
Code # 4643