


Accessori Quick / Quick Accessories

Quick CHC 1202M



Tensione di alimentazione
Supply voltage 12/24 V

Assorbimento corrente
Current absorption max 50 mA



QUICK CHC 1202M, CONTACATENA ELETTRONICO:

Nuovo il design, nuova la tecnologia

Tecnologia all'avanguardia e funzionalità, sono le caratteristiche che distinguono il "CHC 1202 M", uno strumento completo ed affidabile, adatto ad ogni tipo di salpa ancora elettrico.

L'interfaccia utente, di nuova concezione, rende semplice e pratico l'utilizzo dello strumento. Attraverso l'uso intuitivo dei menù si può personalizzare a piacimento lo strumento, come ad esempio scegliere la lingua di visualizzazione dei messaggi (tra le cinque disponibili), impostare l'allarme di risalita o la discesa automatica ed altre utili funzioni.

Sono disponibili, inoltre, alcune utilità per facilitare la configurazione dello strumento ed effettuare diagnosi.

Installazione versatile: con cornice per un montaggio esterno, oppure senza cornice per installazione dietro la plancia dei comandi.

QUICK CHC 1202M, ELECTRONIC CHAIN COUNTER:

New design, new technology

The new chc chain counter is in the lead of technology, easy and functional for use, these are the characteristics that distinguish this instrument; useful, reliable, it's suitable to any electrical windlass.

The new user's interface is simple and allows an easier reading and a more practical use of the instrument. Throughout the intuitive use of the menu it can be set up according to proper wishes, for instant the messages can be displayed in five different

languages, available inside, the chosen language can be set, also the anchor lifting alarm or the automatic casting of the chain and other functions can be set by the users. Further more there are some features available to facilitate the configuration of the instrument and its diagnosis.

Supply voltage 12/24 V. Current absorption max 50 mA

Flexible and versatile mounting: the frame allows an external installation, without frame it can be set behind the dash board commands.

Code # 10197

Quick Teleruttori / Solenoids




Code # 10158 - Model T501 - Max 1500W 12V (Motore 3 fili, vedi disegno)
Code # 10159 - Model T503 - Max 1500W 12V (Motore 2 o 4 fili, vedi disegno)

Code # 10158-24 - Model T502 - Max 2000W 24V (Motore 3 fili, vedi disegno)
Code # 10159-24 - Model T504 - Max 2000W 24V (Motore 2 o 4 fili, vedi disegno)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CASSETTA TELERUTTORI MOD. T501 T502 T510 T520

DIAGRAM ILLUSTRATING CONNECTION OF THE SOLENOIDS UNIT
SCHEMA DE RACCORDEMENT DES BOITIER RELAIS TELERUPTEUR
ANSCHLUSPLAN DER RELAIS BOX
ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS CAJAS DE LOS TELERUPTORES

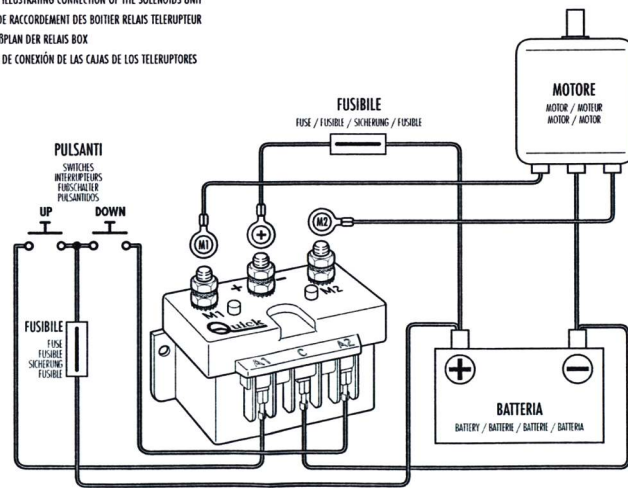

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CASSETTA TELEINVERTITORI MOD. T503 T504 T530 T540

DIAGRAM ILLUSTRATING CONNECTION OF THE REVERSING SOLENOIDS UNIT
SCHEMA DE RACCORDEMENT DES BOITIER RELAIS TELEINVERSEUR
ANSCHLUSPLAN DER TELEINVERTER
ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LAS CAJAS DE LOS TELEINVERTIDORES

