

Staccabatterie / Battery Switch

Staccabatterie Perko / Perko Battery Switch



PERKO 8501DP: Interruttore / deviatore per batterie. Permette di usare alternativamente o insieme o staccare le batterie. Provisto di rotatore con blocco a scatto di sicurezza. Originale USA "Perko". Soppoporta 250 Amp. continui. Diametro mm.135, profondità mm.70.

Surface mount, red plastic housing with large black plastic knob. Incorporates an improved design to protect the copper contacts and brass terminals used as electrical connections.

For use with systems under 50 Volts. Capacity - 250 AMPS Continuous, 360 AMPS Intermittent.

Code # 20962



PERKO 8502DP: Interruttore / deviatore per batterie. Permette di usare alternativamente o insieme o staccare le batterie. Provisto di rotatore con blocco a scatto di sicurezza. Originale USA "Perko". Soppoporta 250 Amp. continui. Diametro mm.135, profondità mm.70. Con serratura di sicurezza.

Surface mount, red plastic housing with large black plastic knob. Incorporates an improved design to protect the copper contacts and brass terminals used as electrical connections.

For use with systems under 50 Volts. Capacity - 250 AMPS Continuous, 360 AMPS Intermittent. With key.

Code # 20963



PERKO 8503DP: come modello 8501 ma dotato di terminali per proteggere l'alternatore in caso di stacco accidentale con il motore in moto.

Surface mount, red plastic housing with large black plastic knob. Incorporates an improved design to protect the copper contacts and brass terminals used as electrical connections. For use with systems under 50 Volts. Capacity - 250 AMPS Continuous, 360 AMPS Intermittent. Alternator field disconnect model.

Code # 20960

PERKO 9703DP: staccabatterie HEAVY DUTY per applicazioni professionali. Indispensabile su grossi motori e in ogni applicazione di lavoro. Accetta tensioni 12-24-48 volt, 450 Ampere continui, 1200 Ampere ad uso intermittente. Quanto di meglio oggi sul mercato. Dimensioni mm 140x140x90h.

Fiber-Reinforced polycarbonate body 1/2 inch diameter brass battery terminals for use with systems under 50 Volts. Capacity - rated 450 AMPS continuous, 1200 AMPS intermittent (15 Seconds On, 5 Minutes Off). Offered as a main disconnect switch with a higher capacity rating.

Code # 20964


PERKO 8603DP: staccabatterie / deviatore HEAVY DUTY per applicazioni professionali. Permette di usare alternativamente o insieme o staccare le batterie. Indispensabile su grossi motori e in ogni applicazione di lavoro. Accetta tensioni 12-24-48 volt, 380 Ampere continui, 850 Ampere ad uso intermittente. Quanto di meglio oggi sul mercato. Dimensioni mm 140x140x90h.

Heavy duty battery selector switch make before break design, for use with two or more batteries and single or dual engines. Alternator field disconnect to prevent damage to alternator if accidentally switched to the "OFF" engine is running. Fiber-Reinforced polycarbonate body 1/2 inch diameter brass battery terminals for use with systems under 50 Volts. Capacity - Rated 380 AMPS continuous, 850 AMPS Intermittent (5 Minutes On, 5 Minutes Off).

Code # 20965



Staccabatterie / Battery Switch

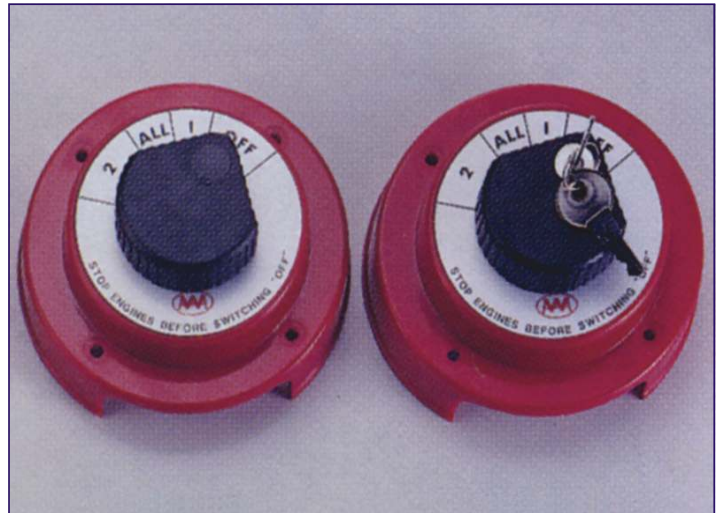


Interruttore/deviatore per batterie. Permette di usare alternativamente o staccare le batterie. Provisto di rotatore con blocco a scatto di sicurezza. Soppoporta 250 Amp. a 12/24 V in continua, 360 Amp. ad uso intermittente. Diametro mm 132.

Battery selector switch 12-24 Volt 250A continuous, 360A intermittent use, d. mm132.

Code # 27180


Code # 27181 - con chiave / with key

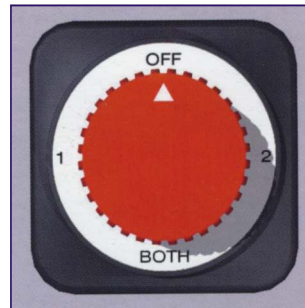

Interruttore/deviatore per batterie. Permette di usare alternativamente o insieme o staccare le batterie. Provisto di rotatore a scatto. Soppoporta 280 Amp. a 12/24 V in continua, 380 Amp. ad uso intermittente. Dimensioni mm 100x100.

Battery selector switch 12-24 Volt 280A continuous, 380A intermittent use, d. mm100x100.


Code # 27185

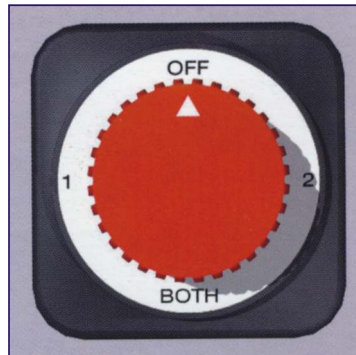

Interruttore/deviatore per batterie. Permette di usare alternativamente o insieme o staccare le batterie. Provisto di rotatore a scatto. Soppoporta 350 Amp. a 12/24 V in continua, 800 Amp. ad uso intermittente. Dimensioni mm 125x125.

Battery selector switch 12-24 Volt 350A continuous, 800A intermittent use, d. mm125x125.

Code # 27186



Staccabatterie serie Mini. Soppoporta 250 Amp. a 12/24 V in continua, 350 Amp. ad uso intermittente. Dimensioni mm 66x66.

Mini battery switch 12-24 Volt 250A continuous, 350A intermittent use, d. mm66x66

Code # 27187



Staccabatterie serie Mini. Soppoporta 250 Amp. a 12/24 V in continua, 350 Amp. ad uso intermittente. Dimensioni mm 66x66. Con chiave removibile.

Mini battery switch 12-24 Volt 250A continuous, 350A intermittent use, d. mm66x66. With removable key.

Code # 27190