

# Fari e Plafoniere / Spot Lights & Dome Light

## Fari / Spot Lights



Jabsco 135SL: il riflettore 135SL fornisce un'intensa luminosità. La motorizzazione gli permette di ruotare di 320° in orizzontale e di 75° in verticale. Disponibile con alimentazione 12 o 24 Volt. Dotato di pannello di comando con interruttore di accensione e joystick per il controllo.

*Searchlight 135SL, easily replaceable halogen sealed beam delivers 100,000 candle power. 1lux at 865 ft (262 meters). Supplied complete with joystick remote control. Optional secondary full control panel for dual helm stations. 320° horizontal rotation, 75° vertical sweep. All materials are non-corrosive. Complete with 15ft (4.5m) cable. Code # 25512 - SL135 - 12Volt Code # 25513 - SL135 - 24Volt Code # 25514 ricambio / bulb*



Fari elettrocomandati con bulbo stagno da 5-3/4" con doppio filamento, a fascio largo o stretto di profondità. Rotazione di 355° e 70° verticali. Carcasa in ABS bianco. Completi di pannello comando. Altezza mm 220, lunghezza mm 220, diametro mm 160.

*Sealed beam with double filament, two lights, 100 and 100 W. Power. Short light with sweep large beam 100 mt. deep. Deep light with cone beam 800 mt. deep. Complete of switch drive. Body and base in white ABS. Code # 25500 - 12V - 100+100W Code # 25501 - 24V - 80+60W*



Faro elettrocomandato provvisto di 2 bulbi stagni da 100+100 Watt a doppio filamento, fascio largo o stretto. Rotazione di 355° e 70° verticali. Carcasa in ABS bianco. Completo di pannello comando. Potenza totale 200 + 200 Watt. Altezza mm 205, profondità mm 220, frontale mm 270x135.


*Two sealed beams with double filament on each light allow to enjoy always of a very luminous ray, both if the light shaft is directed upwards and also when it is oriented down. Complete with switch drive. Spotlight body and base are made of white sun-ray proof ABS. Code # 25509 - 12V*



Faro con orientamento manuale, dotato di bulbo stagno da 5-3/4" con doppio filamento, luce a fascio largo o stretto. Azionamento tramite maniglia sottocoperta o sotto roll bar. Rotazione di 330° e 28° verticali. Carcasa in ABS bianco. Altezza mm 220, lunghezza mm 220, diametro mm 160, diametro base mm 120. Applicabile su spessori da mm 5 a 50.

*Manufactured with the same characteristics of the electrical version but with a rotation of 330°. Code # 25502 - 12V*

## Fari / Spot Lights

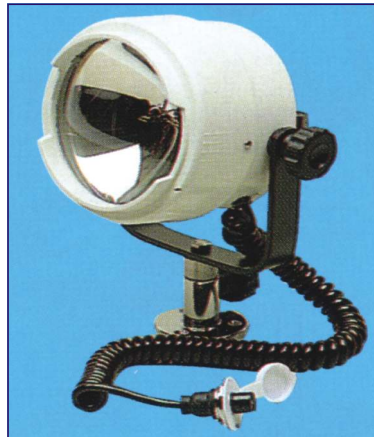

Faro di profondità "NIGHT EYE". Costruito in ABS bianco, staffa in lega leggera anodizzata e base in ottone cromato. Bulbo ottico originale STANLEY con portata massima 600 mt., snodo totale con regolazione in altezza e in rotazione 360°, entrambi frizionabili. Faro sfilabile dal basamento con cavo estensibile fino a 2 mt., interruttore speciale a tenuta stagna, con cappuccio in gomma, incorporato nella calotta posteriore. Completo di spina stagna terminale al cavo. Pregi: inalterabilità agli agenti atmosferici, inalterabilità del bulbo ottico che essendo sottovuoto non teme né l'umidità, né il salino, grande potenza, leggerezza. Bulbo a doppio filamento 40/60 Watt, produce luce corta a largo fascio (100 mt.), oppure luce di profondità (800 mt.) a cono stretto. Alimentazione 12 V.



*Deep spot light "NIGHT EYE". Made in ABS with light alloy fork and S.S. base. Optical bulb "WAGNER" with a beam of 600 m. Full 360° rotation and elevation with clutches. Detachable lantern with 2 meters of extendable cable with waterproof plug. Waterproof switch on the rear dome. Salt resistant, high power. 12V Code # 1193 24V Code # 1192*

Faro come 1193, ma con base in ottone cromato per fissaggio su tubi pulpito, corrimano, parabrezza. Universale per tubi mm.20/25.

*Deep spot light like 1193 with brass base to be fitted on pulpits, handrails, windscreens etc. For pipework Ø 22/25/30 mm. Code # 1195*

## Plafoniere Stagne / Waterproof Dome Light



Plafoniere stagne in acciaio inox 316 microfuso lucidato a specchio. Costruzione robustissima e resistente alle intemperie. Ideali per il montaggio nei pozzetti o sotto i roll bar. Diametro mm 127. Alimentazione 12V 20 Watt, lampadina alogena.

*Heavy duty cast S.S. 316 housing. Base with o ring seal for water tight installation. Comes with 12 Volt 20 Watt halogen bulb. D. mm 127*

**Code # 1147** normale / (no switch)  
**Code # 1146** c-interruttore / w-switch



Plafoniere stagne in acciaio inox 316 microfuso lucidato a specchio con finitura ottonata. Costruzione robustissima e resistente alle intemperie. Ideali per il montaggio nei pozzetti o sotto i roll bar. Diametro mm 127. Alimentazione 12V 20 Watt, lampadina alogena.

*Heavy duty cast S.S. 316 housing. S.S. base is coated in bright brass finish. Base with o ring seal for water tight installation. Comes with 12 Volt 20 Watt halogen bulb. D. mm 127*

**Code # 1149** normale / (no switch)  
**Code # 1148** c-interruttore / w-switch

