

## Primers



**Interprotect (Professional)** Primer Epossidico ad Alta Prestazione per acciaio, alluminio e legno. Primer epossidico ad essiccazione veloce e facile da applicare per protezione ad alta prestazione. Eccellente protezione anticorrosiva. Ancorante per antivegetative da utilizzare sopra primer epossidici. Buona resistenza all'abrasione.

**Interprotect (Professional).** High Performance Epoxy Primer for Steel, Aluminium and Wood. Quick drying, easy to apply epoxy primer for high performance protection. Excellent anticorrosive protection. Antifouling tie-coat for use over epoxy primers. Good abrasion resistance.

**Code # COL655** - 0,75 Lt - Grigio / Gray  
**Code # COL656** - 0,75 Lt - Bianco / White  
**Code # COL657** - 2,50 Lt - Grigio / Gray  
**Code # COL658** - 2,50 Lt - Bianco / White



**VC Tar2.** Primer per Acciaio, Leghe Leggere e Antiosmosi. VC Tar2 è un primer epossidico bicomponente per la protezione antiosmosi delle barche in VTR e protezione anticorrosiva delle superfici in acciaio e lega leggera. Per uso solo sotto la linea di galleggiamento. Autolivellante per ottenere una finitura eccellente. Facile da applicare - ricopribile entro alcune ore. Non necessita di carteggiatura tra le mani. Offre eccellente barriera impermeabilizzante per trattamento e protezione dall'osmosi. Primer ideale come base per tutte le antivegetative.

**VC Tar2.** Primer for Steel, Alloy and Osmosis. VC Tar2 is a 2-component epoxy primer providing osmosis protection to GRP boats and anticorrosive protection to steel and alloy surfaces. For use below water only. Self-levelling to give an excellent finish. Easy to apply - overcoatable within hours. No sanding required between coats. Offers excellent barrier to water for osmosis protection and treatment. Ideal primer base for all VC antifouling.

**Code # COL307** - 1,0 Lt  
**Code # COL306** - 2,5 Lt



**Primocon.** Primer tradizionale per uso in opera viva. Primer convenzionale privo di catrame ad essiccazione veloce per tutte le superfici immerse. Adatto anche come isolante/sigillante per applicazione sopra antivegetative incompatibili o sconosciute.

**Primocon.** Conventional Underwater Primer. Tar-free, quick drying conventional primer for all substrates underwater. Also suitable as a barrier/sealer coat over incompatible or unknown antifouling.

**Code # COL653** - 0,75 Lt  
**Code # COL654** - 2,50 Lt

## Stucchi / Fillers



**Interfill 100.** Stucco per legno. Stucco convenzionale marino per legno per uso sopra la linea di galleggiamento. È ideale per riempire i fori delle viti e piccole spaccature nelle pitture attorno alle giunzioni, dove è richiesta un'elevata finitura cosmetica.

**Interfill 100.** Wood filler. A conventional marine wood filler for use above the waterline. It is ideal for filling screwholes and small cracks in paintwork around seams, where a fine cosmetic finish is required.

**Code # COL660** - 0,17 Lt



**Interfill 830.** Stucco epossidico di profilatura. La scelta migliore per profilare sopra e sotto la linea di galleggiamento su scafi in acciaio, alluminio e compositi. La sua speciale formulazione bicomponente epossidica di colore grigio chiaro riempie fino a 25 mm con una mano senza il rischio di colature. Composizione a bassa densità, a bassa forza e resistente agli urti; facile da carteggiare, impermeabile.

**Interfill 830.** Epoxy Profiling Filler. Interfill 830 is the best choice for profiling above and below the waterline on Steel, Aluminium and Composite hulls. The special 2-component light grey epoxy formulation can fill up to a thickness of 1 inch in one coat without the risk of sagging/slumping. Low density composition. High strength and impact resistance. Easy sanding. Waterproof.

**Code # COL661** - 5 Lt  
**Code # COL662** - 20 Lt

## Stucchi / Fillers



**Watertite Epoxy.** Stucco Epossidico. Watertite è uno stucco epossidico a rapida essiccazione adatto per VTR, metalli e costruzioni di legno rigido. La formulazione previene il ritiro ed è altamente impermeabile, rendendolo idoneo per la stuccatura nei cicli antiosmosi. Può essere applicato a spessori sino a 20 mm senza cedimenti. Utilizzare sopra e sotto la linea di galleggiamento. Proprietà di elevata forza ed adesione. Rapporto di miscelazione 1:1 per una facile misurazione dei componenti. Essiccazione molto rapida. Finitura estremamente levigata.

**Watertite Epoxy Filler.** Watertite is a quick drying epoxy filler suitable for use on GRP, Metals and rigid Wood constructions. The formulation does not shrink and is extremely water resistant, making it suitable for osmosis damage repairs. Fill up to 20 mm without sagging. Use above and below the waterline. High strength and adhesion properties. Simple 1:1 mixing ratio for easy measurement of components. Very fast drying. Super-smooth.

**Code # COL670** - 0,25 Lt  
**Code # COL671** - 1,00 Lt

## Antiosmosi / Anti Osmosis



**Gelshield Plus.** Resina epossidica ad alti spessori, senza solventi, per trattamenti osmosi. Disponibile in verde e celeste; l'alternanza dei due diversi colori agevola la ricopertura delle mani. È possibile raggiungere almeno 150 micron con una mano. Non contiene solventi nocivi che potrebbero migrare verso lo scafo e quindi provocare la formazione di bolle. Ampi intervalli di ricopertura.

**Gelshield Plus.** High build, solventless epoxy for treatment of osmosis. Available in solid green and solid blue. Contrasting colours (light blue and green) facilitate self-on-self application. At least 150 microns achieved per coat. Contains no harmful solvents to migrate into the hull and cause blistering. Wide overcoating windows.

**Code # COL675** - 2,25 Lt - Azzurro / Light Blue  
**Code # COL676** - 2,25 Lt - Verde / Green



**Gelshield 200.** Primer epossidico per la protezione contro l'osmosi. Primer epossidico a rapida essiccazione e facile da applicare, per la protezione della VTR contro l'osmosi. Fornisce protezione contro l'osmosi in cinque mani (250 µm). Impiegabile sino a 5°C. Rapida essiccazione permette applicazione di più mani nello stesso giorno.

**Gelshield 200.** Epoxy Primer for Osmosis Protection. Quick drying, easy to apply, epoxy primer for protection of GRP against osmosis. Provides protection against osmosis in five coats (250 µm). Useable down to 5°C. Fast drying allows multiple coat application in a single day.

**Code # COL677** - 0,75 Lt - Verde / Green  
**Code # COL678** - 2,50 Lt - Verde / Green  
**Code # COL679** - 0,75 Lt - Grigio / Gray  
**Code # COL680** - 2,50 Lt - Grigio / Gray

## Vernici Trasparenti / Clear Varnish



**Schooner.** Vernice Premium Brillante con Protezione UV. Schooner è una vernice trasparente lucida a base di olio tung per gli yacht classici, adatto per impiego sul legno negli interni ed esterni. Contiene filtri UV per schermare i raggi dannosi del sole garantendo un'incredibile durevolezza. Facile applicazione. Lucentezza ricca e profonda. Colore "caldo" e dorato. Eccellente protezione UV. Per impiego negli interni ed esterni. Schooner possiede eccellenti proprietà di resistenza all'acqua, applicazione "setosa" e superiori qualità autolivellanti.

**Schooner.** Premium High Gloss Varnish with UV Protection. Schooner is a traditional tung-oil based gloss yacht varnish for classic yachts, suitable for all internal and external wood. It contains UV filters to screen the sun's damaging rays for remarkable durability. Easy application. Deep, rich gloss. Warm golden colour. Excellent UV protection. For interior and exterior use. Schooner has excellent water resistance, silky application and superior self-leveling properties.

**Code # COL681** - 0,75 Lt



## Vernici Trasparenti / Clear Varnish



**Goldspar.** Vernice trasparente poliuretanicata a rapida essiccazione. La resina poliuretanicata fornisce una finitura resistente per uso negli interni ed esterni. Resistente all'acqua calda, acidi moderati ed alcali. La formulazione a rapida essiccazione minimizza contaminazioni da polvere.

**Goldspar.** Quick Drying Polyurethane Yacht Varnish. The polyurethane resin gives a tough finish for interior and exterior use. Resistant to hot water, mild acids and alkalis. The quick drying formulation minimises dust contamination.

**Code # COL682** - 0,75 Lt



**Goldspar Satin.** Vernice trasparente satinata a rapida essiccazione. Vernice trasparente poliuretanicata satinata sviluppata per uso negli interni. Resistente all'acqua calda, acidi moderati ed alcali. La formulazione a rapida essiccazione minimizza contaminazioni da polvere.

**Goldspar Satin.** Quick Drying Satin Yacht Varnish. A satin finish polyurethane varnish designed primarily for interior use. Resistant to hot water, mild acids and alkalis. The quick drying formulation minimises dust contamination.

**Code # COL683** - 0,75 Lt



**Original.** Vernice Trasparente Brillante. Una vernice trasparente tradizionale con resistenza UV. Le caratteristiche comprendono flessibilità, facilità di applicazione, buona ritenzione della brillantezza e resistenza agli sfogliamenti. Una finitura di elevata trasparenza particolarmente adatta a legni di colore chiaro.

**Original.** Full Gloss Yacht Varnish. A traditional yacht varnish with UV resistance. Features include excellent flexibility, ease of application, good gloss retention, and non-blooming qualities. A high clarity finish especially suited to lighter colour timbers.

**Code # COL684** - 0,75 Lt



### Perfection Varnish.

Vernice nautica poliuretanicata ad alta prestazione. Il massimo delle prestazioni dei trasparenti, combinando eccellente resistenza chimica ed abrasiva con elevata lucentezza. La catalizzazione chimica fornisce resistenza ai combustibili, oli, acidi ed alcali moderati. Fino a quattro volte più duratura delle vernici tradizionali. I filtri UV si combinano con la catalizzazione chimica per fornire una durata prolungata.

### Perfection Varnish.

High Performance Polyurethane Yacht Varnish. The ultimate in varnish performance, combining excellent chemical and abrasion resistance with superb gloss. Chemical cure gives resistance to fuels, oil and mild acids and alkalis. Up to four times longer service life than ordinary varnishes. UV filters combine with the chemical cure to give the longest possible life.

**Code # COL685** - 0,75 Lt

## Smalti / Enamels



**Pre-Kote.** Sotto smalto per finiture monocomponenti. Utilizzare Pre-Kote come sottosmalto per smalti di finitura Toplac o Interlux Super. La sua eccellente obliterazione permette di cambiare facilmente colore. Facile da applicare e strofinare. Intervalli di ricopertura prolungati per un'applicazione mano dopo mano. Le resine resistenti e flessibili sono durevoli, facili da applicare e pulire e forniscono una base liscia per la mano di finitura. Adatto per superfici primerizzate in legno, acciaio, leghe leggere e VTR.

**Pre-Kote.** Undercoat for One Pack Finishes. Use Pre-Kote as an undercoat for Toplac or Interlux Super yacht enamels. Excellent obliteration allows for easy colour changing. Range of colours to compliment topcoat. Easy application and rub down. Long overcoating times to allow coat-on-coat application. The tough, flexible resins are long lasting, easy to apply and rub down, giving a smooth base for the finishing coat. Suitable for all primed wood, steel, alloy or GRP.

**Code # COL663** - 0,75 Lt - Grigio / Gray

**Code # COL664** - 0,75 Lt - Bianco / White

**Code # COL665** - 2,50 Lt - Bianco / White

## Smalti / Enamels



**Perfection Undercoat.** Sottosmalto ad Alta Prestazione. Perfection Undercoat è la base ideale per un ciclo di lunga durata quando utilizzato con la finitura Perfection. La formulazione bicomponente possiede eccellenti qualità coprenti. Intervalli di ricopertura prolungati per un'applicazione mano dopo mano. Facile applicazione. Si leviga fino ad una finitura eccezionalmente liscia e la sua semi-lucentezza permette di verificare con facilità la profilatura dello scafo.

**Perfection Undercoat.** High Performance Undercoat. Perfection Undercoat is the ideal base for a long lasting scheme, when used with Perfection finish. The 2-component formulation has excellent obliteration. Long overcoating times to allow coat-on-coat application. Easy application. Rubs down to an exceptionally smooth finish and the semi-gloss finish allows easy checking for hull fairness.

**Code # COL666** - 0,75 Lt Bianco / White



**Toplac.** finitura premium marina per tutte le superfici sopra la linea di galleggiamento. Estremamente facile da applicare a pennello o a rullo e tampone e contiene filtri UV per una migliorata durezza. Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza. Gamma di colori brillanti. Una durata più che doppia rispetto alle finiture alchidiche ordinarie. La sua struttura chimica unica consente a Toplac di superare le finiture tradizionali producendo una brillantezza ad alta definizione e di lunga durata.

**Toplac.** Premium High Durability Marine Gloss Enamel. Toplac is a premium gloss marine enamel for all substrates above the waterline. It is exceptionally easy to apply by brush or roller and pad and contains UV filter for increased durability. Excellent flow characteristics. Range of bright colours. Over twice the life of ordinary alkyd enamels.

**Code # COL668** - 0,75 Lt - Bianco 001 / White

**Code # COL669** - 0,75 Lt - Bianco 545 / White

Altri colori e pezzature a richiesta



**Brightside.** Poliuretanicato monocomponente premium. Brightside è uno smalto di finitura poliuretanicato di qualità superiore per la nautica. Elevata brillantezza e massima profondità del colore. Eccellente durezza e resistenza alle abrasioni. Adatto per tutte le superfici sopra la linea di galleggiamento. Brightside contiene Teflon® che lo rende più facile da pulire e più resistente alle macchie, sostanze chimiche e polvere. Il Teflon® aumenta inoltre la resistenza alle abrasioni di Brightside.

**Brightside.** Premium single part polyurethane. Brightside is a superior quality polyurethane gloss yacht enamel. High gloss and superb colour retention. Excellent abrasion resistance and durability. Suitable for all substrates above the waterline. Brightside contains Teflon® which makes it easier to clean and better able to resist staining, chemicals & dirt. Teflon® also increases abrasion resistance of Brightside.

**Code # COL686** - 0,75 Lt - Bianco 001 / White



**Interdeck.** Pittura antiscivolo per coperte. Interdeck fornisce un'eccellente finitura antiscivolo. Contiene un aggregante fine ed è facilmente applicabile su tutte le superfici. La finitura a bassa lucentezza previene i fastidiosi riflessi della luce dai ponti. Facile applicazione. Disponibile in una gamma di colori. La dura resina poliuretanicata protegge i ponti contro il logorio e l'usura quotidiana.

**Interdeck.** Slip Resistant Deck Paint. Interdeck provides an excellent slip resistant finish. It contains a fine aggregate and will apply easily on all substrates. Low sheen finish prevents dazzling reflected sunlight off decks. Easy application. Available in a range of colours. The tough polyurethane resin protects decks against everyday wear and tear.

**Code # COL687** - 0,750 Lt - Bianco / White

**Code # COL688** - 0,750 Lt - Azzurro / Light blue

**Code # COL689** - 0,750 Lt - Blu 923 / Blue

**Code # COL690** - 0,750 Lt - Crema 007 / Cream



**Danboline.** Pittura protettiva per sentine. Danboline protegge sentine, cale/depositi e paratie dalla penetrazione dell'umidità e dall'usura. Danboline resiste alle macchie di olio e combustibile e si pulisce facilmente. Ottimo potere coprente. Resistente all'usura. Disponibile in una gamma di colori.

**Danboline.** Bilge Protection Paint. Danboline protects bilges, lockers and bulkheads against moisture penetration and wear and tear. Danboline will resist oil and fuel spillage and cleans easily. Available in a range of colours.

**Code # COL691** - 0,750 Lt - Grigio / Gray

**Code # COL692** - 0,750 Lt - Bianco / White

**Code # COL693** - 2,5 Lt - Grigio / Gray

**Code # COL694** - 2,5 Lt - Bianco / White

## Antivegetative / Antifoulings



**Micron Optima.**  
Antivegetativa ad alta prestazione. Offre protezione eccezionale per un'intera stagione contro ogni tipo di vegetazione. Minimo accumulo grazie alla tecnologia autolevigante. Efficace contro tutte le forme di vegetazione compreso il limo. Nuova tecnologia Activator fornisce protezione eccezionale per lunghi periodi. Privo di solventi e senza odore per un ambiente lavorativo più pulito.

**Micron Optima.**  
*Advanced Performance Antifouling. Offers exceptional protection for a full season against all types of fouling including slime. Minimal build up due to self polishing technology. Effective against all forms of fouling including slime. New Activator technology provides exceptional protection for a full season. Solvent free and low odour ensuring a cleaner working environment.*  
**Code # COL610** - 2Lt Bianco / White  
**Code # COL611** - 2Lt Rosso / Red  
**Code # COL612** - 2Lt Celeste / Light Blue  
**Code # COL613** - 2Lt Nero / Black



**Micron Extra.**  
Antivegetativa erodente di forza elevata che procura una protezione bistagionale (3-4 mani). Formulata con la Tecnologia Biolux™, per ottimizzare il controllo dell'efficacia dei biocidi, Micron Extra (Professional) è estremamente efficace anche in condizioni vegetative difficili. Micron Extra (Professional) non contiene biocidi organostannici ed è conforme alla Convenzione IMO sulla limitazione dei sistemi antivegetativi dannosi (AFS/CONF/26). \* Multistagionale - fornisce sino a 2 stagioni di protezione. Prestazioni "Premium" - la formulazione ultra-forte offre una protezione extra anche in zone a forte attività biologica. La tecnologia erodente evita l'accumulo di spessore nel tempo. Esente stagno - il suo impiego non è vincolato dalle leggi relative ai composti organostannici e permette la massima libertà di navigazione.

**Micron Extra.**  
*High strength polishing antifouling that provides 2 seasons protection from just one application. Formulated with Biolux Technology for controlled optimised biocide release, Micron Extra delivers extra protection even in difficult fouling conditions. Micron Extra does not contain organotin biocides and complies with the IMO Systems Convention (AFS/CONF/26). Multiseason - provides up to 2 seasons protection from just one application \* Premium Performance - high strength formula gives extra protection in difficult fouling conditions. Polishing System - avoids paint build up. Free from TBT - not subject to TBT legislation, allowing freedom of movement worldwide.*  
**Code # COL614** - 0,75 Lt - Bianco / White  
**Code # COL615** - 0,75 Lt - Azzurro / Light Blue  
**Code # COL616** - 0,75 Lt - Verde / Green  
**Code # COL617** - 0,75 Lt - Blu / Blue  
**Code # COL618** - 0,75 Lt - Rosso / Red  
**Code # COL619** - 0,75 Lt - Nero / Black  
**Code # COL620** - 2,50 Lt - Bianco / White  
**Code # COL621** - 2,50 Lt - Azzurro / Light Blue  
**Code # COL622** - 2,50 Lt - Verde / Green  
**Code # COL623** - 2,50 Lt - Blu / Blue  
**Code # COL624** - 2,50 Lt - Rosso / Red  
**Code # COL625** - 2,50 Lt - Nero / Black



**VC 17m Extra.** Antivegetativa con Teflon, a basso spessore ed attrito. Formulazione a Potere Elevato. VC 17m Extra è molto facile da usare ed essicca in 20 minuti per produrre una superficie liscia e scorrevole. Finitura a basso attrito dalla sua base di fluoro-carburo, Teflon. Questa formulazione è adatta per aree ad alta densità biologica. Superficie ultra liscia senza carteggiare. Senza spessi strati di pittura e quindi senza accumulo. Migliorate prestazioni velocistiche dovute alla minimizzazione della turbolenza.

**VC 17m Extra.** *Low Friction, Thin Film Teflon Antifouling. VC 17m is very easy to use and dries in 20 minutes to a very smooth, fast surface. Low friction finish from its fluoro-carbon base, Teflon. Super smooth surface without sanding. Improved boat speed from minimised turbulence. No thick layers of paint so no build up. Fast overcoating times.*  
**Code # COL312** - 0,75 Lt - Grafite / Graphite  
**Code # COL313** - 2,00 Lt - Grafite / Graphite

## Antivegetative / Antifoulings



**VC Offshore con Teflon.** Antivegetativa ad elevato potere, con Teflon adatto per tutte le aree ad alta densità biologica per barche a motore e barche a vela. Essicca velocemente per produrre un film di pittura duro e liscio, facile da pulire e che consente un'eccellente levigatura. Finitura liscia al Teflon per migliorate prestazioni velocistiche ed efficienza. Film di pittura duro e levigabile, ideale per barche da regata e barche veloci a motore. Applicazione facile e veloce. Non necessita di carteggiatura tra le mani. Essiccazione veloce per intervalli di ricopertura brevi e tempi di immersione flessibili.

**VC Offshore with Teflon.** *VC Offshore is a high strength antifouling with Teflon suitable for all difficult fouling conditions for both power and sailboats. It is quick drying to a thin, hard film which is easy to clean and provides excellent scrubability. Smooth Teflon finish for increased speed and efficiency. Hard paint film, ideal for racing sailors and powerboats. Quick and easy application. No sanding between coats. Fast drying for rapid overcoating and flexible launch times.*

**Code # COL300** - 0,75 Lt - Rosso / Red  
**Code # COL308** - 2,00 Lt - Rosso / Red  
**Code # COL301** - 0,75 Lt - Bianco / White  
**Code # COL309** - 2,00 Lt - Bianco / White  
**Code # COL302** - 0,75 Lt - Nero / Black  
**Code # COL310** - 2,00 Lt - Nero / Black  
**Code # COL303** - 0,75 Lt - Blu / Blue  
**Code # COL311** - 2,50 Lt - Blu / Blue



**Interspeed Ultra.** Antivegetativa a Matrice Dura con Teflon, alto potere. Offre protezione nelle aree ad alta densità biologica ove si richiede un'antivegetativa dura e levigabile. Ideale per imbarcazioni veloci a motore. Antivegetativa a matrice dura ad elevato potere. Finitura dura e levigabile, con Teflon per una facile pulizia se necessaria. Adatta per essere carteggiata per fornire una finitura liscia. Finitura liscia al Teflon per la massima scorrevolezza in acqua.

**Interspeed Ultra.** *High Strength Hard Antifouling with Teflon. Offers protection in the highest fouling conditions where a hard, scrubable antifouling is required. Ideal for fast powerboats. High strength, hard antifouling. Hard, scrubable finish with Teflon to allow easy clean-off if needed. Smooth finish for maximum slip through the water.*

**Code # COL626** - 0,75 Lt - Bianco / White  
**Code # COL627** - 0,75 Lt - Azzurro / Light Blue  
**Code # COL629** - 0,75 Lt - Blu / Blue  
**Code # COL630** - 0,75 Lt - Rosso / Red  
**Code # COL631** - 0,75 Lt - Nero / Black  
**Code # COL640** - 2,50 Lt - Bianco / White  
**Code # COL641** - 2,50 Lt - Azzurro / Light Blue  
**Code # COL643** - 2,50 Lt - Blu / Blue  
**Code # COL644** - 2,50 Lt - Rosso / Red  
**Code # COL645** - 2,50 Lt - Nero / Black

## Diluenti / Thinners



**VC General Thinner.** Diluente universale per i prodotti della gamma VC. Formulato per diluire tutti i prodotti VC quando richiesto e per pulire gli attrezzi di applicazione. E' in grado di dissolvere VC 17m e può essere utilizzato per rimuovere lo stesso VC 17m se necessario.

**VC General Thinner.** *Universal Thinner for VC Products. VC General Thinner is formulated to thin all VC products where necessary and clean application equipment. It will also dissolve VC 17m and can be used to remove VC 17m if required.*

**Code # COL305** - 1 Lt



## Diluenti / Thinners



**Diluyente No1.** Diluente per pitture e vernici tradizionali. Adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Vernici e pitture monocomponenti - Yacht Primer, Toplac, Interlux Super, Interlux Satin, Pre-Kote, Interdeck, Danboline, Interstain, Original, Goldspar, Goldspar Satin, Intertox, Dex 1+2, Schooner, Intertuf JBA016/Interteer "Vrij", Interpreg, Interfill 100.

**Thinner No1.** Conventional Paint and Varnish Thinner. Suitable for thinning and/or equipment cleaning in association with: 1-Pack Paints and Varnishes - Yacht Primer, Toplac, Interlux Super, Interlux Satin, Pre-Kote, Interdeck, Danboline, Interstain, Original, Goldspar, Goldspar Satin, Intertox, Dex 1+2, Schooner, Intertuf JBA016/Interteer "Vrij", Interpreg, Interfill 100.

**Code # COL6500** - 1,0 Lt

**Diluyente No3.** Diluente per antivegetativa. Adatto per diluire antivegetative, Rivestimenti per carene ed altri prodotti speciali come Micron Extra, Micron CSC, Micron WQ, Cruiser Premium, Cruiser Superior, Cruiser, Cruiser Future/Eco, Interspeed Extra Strong, Interspeed Ultra, Prima, Trilux, Soft Antifouling, Boatgard, Waterways, Fabi, CT Kobberstoff, Waterways Future/Fabi Eco, Veridian Tiecoat, Veridian Topcoat, Primocon, Motorfarg ed Interstrip AF. Adatto per la pulizia degli attrezzi associati con i prodotti sopracitati ed anche per Micron Optima, Micron Future/Eco e Lago Racing II.

**Thinner No3.** Antifouling Thinner. Suitable for thinning Antifouling, Bottom Coatings and other Special Paints such as Micron Extra, Micron CSC, Micron WQ, Cruiser Premium, Cruiser Superior, Cruiser, Cruiser Future/Eco, Interspeed Extra Strong, Interspeed Ultra, Prima, Trilux, Soft Antifouling, Boatgard, Waterways, Fabi, CT-Kobberstoff, Waterways Future/Fabi Eco, Veridian Tiecoat, Veridian Topcoat, Primocon, Motorfarg and Interstrip AF. Suitable for equipment cleaning in association with all of the above products and also for Micron Optima, Micron Future/Eco and Lago Racing II.

**Code # COL652** - 1,0 Lt

**Diluyente No7.** Diluente per Epossidici. Adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Interprotect, Gelshield 200, Gelshield, Etch Primer e per la pulizia degli attrezzi con l'impiego di Interfill 400, Interfill 830, Interfill 833, Interfill 835.

**Thinner No7.** Epoxy Thinner. Suitable for thinning and/or equipment cleaning in association with: Interprotect, Gelshield 200, Gelshield, Etch Primer and for equipment cleaning only in association with Interfill 400, Interfill 830, Interfill 833, Interfill 835.

**Code # COL6501** - 1,0 Lt

**Diluyente No9.** Diluente per Poliuretani. Adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Perfection Varnish, Perfection Varnish for Teak, Perfection, Perfection Undercoat, UCP, Colle PPU, Colle PPU100.

**Thinner No9.** Polyurethane Thinner. Suitable for thinning and/or equipment cleaning in association with: Perfection Varnish, Perfection Varnish for Teak, Perfection, Perfection Undercoat, UCP, Colle PPU, Colle PPU100.

**Code # COL6502** - 1,0 Lt

**Diluyente No10.** Diluente ad uso speciale. Adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Perfection e Perfection Undercoat.

**Thinner No10.** Special Purpose Thinner, Thinners No.10 is suitable for thinning and/or equipment cleaning in association with: Perfection and Perfection Undercoat.

**Code # COL6503** - 1,0 Lt

**Diluyente 333.** Diluente per Pitture e Vernici Tradizionali. Agente dilatante premium per la diluizione del Brightside ed altre pitture e vernici monocomponenti.

**Thinner 333.** Conventional Paint and Varnish Thinner. Premium flow-agent for thinning Brightside and other 1-pack paints and varnishes.

**Code # COL6504** - 0,5 Lt

## Cura della Barca / Boat Care



**Gelcoat Cleaner.** Indicato per la pulizia del gelcoat e delle superfici pitturate. Gel penetrante e ad alto potere che rimuove rapidamente leggere macchie d'ossidazione o l'ingiallimento delle superfici in gelcoat o pitturate. Formulazione reagente, non richiede di strofinare la superficie, evitando così il rischio di graffiarla. La consistenza gelatinosa evita che il prodotto coli quando applicato su superfici verticali.

**Gelcoat Cleaner.** Suitable for cleaning of GRP and painted surfaces. Reactive formula - no need to scrub surfaces, avoids scratching. Thick gel consistency - will not run when applied to vertical surfaces.

**Code # COL637** - 0,5 Lt

## Cura della Barca / Boat Care



### Super Cleaner.

Pulizia e sgrassaggio. Super Cleaner è un detergente ad alta concentrazione. Rimuove efficacemente cera, oli e contaminanti. Idoneo per utilizzo a mano e con idropulitrice. Sgrassa e pulisce senza danneggiare il gelcoat o la pittura. Impiegare sempre prima di applicare cere. Molto efficace come sgrassante quando utilizzato in elevate concentrazioni. Facile da usare. Non danneggia il plexiglas. Da utilizzare prima dell'applicazione di pitture e/o cere. Adatto anche per la pulizia generale di barche, sentine/sala macchine o auto. Biodegradabile.

### Super Cleaner.

*Cleaning and degreasing. Super Cleaner is a highly concentrated cleaner. Removes wax, mould release agents, oil and contamination effectively. Suitable for hand and high pressure machine washing. Degreases and cleans with no damage to gelcoat or paintwork. Always use before waxing. Very effective degreasing when used at higher concentrations. Easy to use. Does not damage plexiglass. Use before painting or waxing. Also suitable for general cleaning on the boat, bilge/engine or car. Biodegradable.*

**Code # COL632** - 0,5 Lt



### Liquid Rubbing.

Pulizia e lucidatura. Prodotto liquido lucidante che ripristina lo splendore originale del gelcoat ed altre superfici pitturate. Non contiene cera o silicone. Adatto sia per lucidature manuali che meccaniche (800-1000 rpm). Pulisce efficacemente. Facile da usare. Non provoca lo scolorimento dei graffi. Adatto anche per impiego sulle auto, caravan e mobili da giardino.

### Liquid Rubbing.

*Cleaning and polishing. A liquid polishing product that restores the former shine on gelcoat and painted surfaces. Does not contain wax or silicone. For both manual and machine polishing (800-1000 rpm). Clean effectively. Easy to use. Does not discolour scratches. Also suitable for use on the car, caravan or garden furniture.*

**Code # COL635** - 0,5 Lt



### Polwax.

Pulizia, lucidatura e inceratura. Polwax è detergente, polish e cera in un solo prodotto. Utilizzabile per pulire, lucidare, incerare il gelcoat ossidato e le superfici pitturate. Privo di oli silicici. Per uso manuale e meccanico (800-1000rpm). Consente di lavorare velocemente e con facilità. Ideale per superfici più estese. Si raggiunge una finitura pienamente lucida. Non provoca lo scolorimento dei graffi. Adatto anche per impiego sulle auto, caravan e mobili da giardino. Odore limitato.

### Polwax.

*Cleaning, polishing and waxing. Polwax is a cleaner, polish and wax in one product. Used for quick and easy cleaning, polishing and waxing of oxidised gelcoat and painted surfaces. Free from silicone oils. For manual or machine use (800-1000 rpm). Quick and easy to work with. Ideal for larger surfaces. Full gloss finish achieved. Does not discolour scratches. Also suitable for use on the car, caravan or garden furniture. Low odour.*

**Code # COL636** - 0,5 Lt



### Polish with Teflon.

Lucidatura. Lucido ultra performante con Teflon e cera. Per superfici pitturate e VTR, fornisce una finitura di elevata lucentezza. Protezione eccellente contro la polvere e contaminazioni da olio. Adatto sia per lucidature manuali che meccaniche (800-1000 rpm). Consente l'impiego velocemente e con facilità. Produce una finitura ad elevata brillantezza che respinge lo sporco. L'aggiunta del Teflon produce una superficie facile da pulire. Non provoca lo scolorimento dei graffi. Adatto anche per impiego sulle auto, caravan e mobili da giardino. Teflon è il marchio registrato della DuPont.

### Polish with Teflon.

*Polishing. Ultra performance polish with Teflon containing wax. For paintwork and GRP, providing a high gloss finish. Excellent protection against dirt and oil contamination. For both manual and machine polishing (800-1000 rpm). Quick and easy to use. Produces a high gloss, dirt-repellant finish. Teflon content provides easy to clean surface. Does not discolour scratches. Also suitable for use on the car, caravan or garden furniture. Teflon is a registered trademark of DuPont.*

**Code # COL633** - 0,5 Lt

## Cura della Barca / Boat Care



### Wax Sealer with Teflon.

Wax Sealer with Teflon è un sigillante/cera ad alta prestazione e profonda lucentezza. È una soluzione cera/sigillante non abrasiva con Teflon. Fornisce protezione eccellente contro lo sporco e contaminazioni oleose. L'applicazione con film a basso spessore consente di coprire aree estese. Può essere lasciato per un periodo esteso prima della lucidatura. Lucidabile meccanicamente. Fornisce una protezione durevole, resistente ed alta brillantezza. Può essere utilizzato sotto i raggi solari diretti. Produce una superficie che respinge lo sporco e facile da pulire. Adatto anche per impiego sulle auto, caravan e mobili da giardino.

**Wax Sealer with Teflon.** Wax Sealer with Teflon is a high performance, deep-gloss wax sealer. It is a non-abrasive wax sealing solution with Teflon. Provides excellent protection against dirt and oil contamination. Thin film application ensures one bottle goes a long way. May be left for an extended period prior to polishing off. Machine polishable. Provides long-lasting, high gloss, hard-shell protection. May be used in direct sunlight. Produces dirt-repellant, easy to clean surface. Also suitable for use on the car, caravan or garden furniture.

**Code # COL634 - 0,5 Lt**




### Teak Restorer.

Ripristino e ravvivamento di legni duri. Teak Restorer pulisce e ripristina il teak ed altri legni pregiati. Ripristina il colore naturale del teak. Per uso sui legni duri in interni ed esterni. Per i ponti, i dettagli in teak e le finiture. Adatto anche per i mobili da giardino. Non danneggia la VTR, le vernici, superfici pitturate e l'alluminio. Biodegradabile.

### Teak Restorer.

**Restoring and brightening hardwoods.** Teak Restorer cleans and restores teak and other hardwoods. Re-establishes the natural colour of teak. For use on any interior or exterior hardwood. For decks, teak details and finishing. Also suitable for garden furniture. Does not damage GRP, varnish, paintwork or aluminium. Biodegradable.

**Code # COL638 - 0,5 Lt**

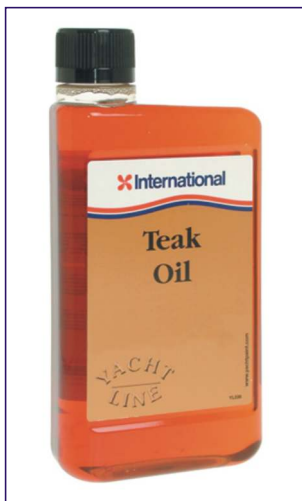

### Teak Oil.

Olio penetrante per la protezione di legno pregiato. Teak Oil è un olio speciale particolarmente penetrante per ponti ed interni in teak. Produce una superficie protettiva facile da pulire. Trattamento penetrante per legno che contiene olio di lino e olio di tung. Senza rivali nei test comparativi. Per uso sui legni duri in interni ed esterni. Produce una finitura lucente e bella. Penetra anche il legno umido. Contiene cera antiruggine per le superfici metalliche.

### Teak Oil.

**Penetrating oil for protection of hardwood.** Teak Oil is a special penetrating oil for protection of teak decks and teak interiors. It produces a protective and easy-clean surface. Penetrating wood treatment containing linseed and tung oils. Award-winning in comparative tests. For use on any interior or exterior hardwood. Produces attractive sheen finish. Penetrates even moist wood. Contains an anti-rust wax for metal surfaces.

**Code # COL639 - 0,5 Lt**

## Primers



### Hempel Light Primer 45551.

Primer epossidico a base solvente ad alto spessore per la protezione del legno, acciaio, alluminio e vetroresina. Usare sopra e sotto la linea di galleggiamento.

### Hempel Light Primer 45551.

**A two-component polyamide adduct cured epoxy high build paint.** It forms a hard and tough coating resistant to water and petroleum products.

**Recommended use:** As a primer under and above the water line on boats made of aluminium, glass fibre reinforced polyester, plywood, steel and ferro-cement. Also for prevention and repair of osmotic blistering in the glass fibre reinforced polyester, and for protection of keels and rudders.

**Code # COL030 - 0,75 Lt (A+B)**

## Primers



### Hempel Underwater Primer.

Primer per carene con eccellenti proprietà di impermeabilità, da utilizzarsi su ogni tipo di materiale. Può essere usato anche come sigillante tra antivegetativa e primer già esistente sulla carena e tra una antivegetativa già esistente e quella nuova. Usare solamente in carena.

### Hempel Underwater Primer.

**As a maintenance primer for antifouling coatings on wooden ship bottoms.**

**Code # COL031 - 0,75 Lt**



### High Protect 35651.

Primer epossiamminico bicomponente ad alto spessore. Forma un rivestimento duro, compatto e resistente all'acqua. Uso raccomandato: come primer sotto la linea di galleggiamento delle imbarcazioni in vetroresina e acciaio. Adatto per la prevenzione e la riparazione delle vescicole osmotiche nelle imbarcazioni in vetroresina.

**High Protect 35651.** A two-component amine adduct solvent-free epoxy high build primer. It forms a hard, tough and water-resistant coating. Recommended use: as a primer below the waterline on boats made of glass fibre reinforced polyester or steel. Also for prevention and repair of osmotic blistering in the glass fibre reinforced polyester.

**Code # COL032 - 0,75 Lt**

## Antivegetative / Antifouling



**Hard Racing.** Antivegetativa a base acrilica, che contiene composti di rame e biocidi organici. Antivegetativa per imbarcazioni in vetroresina, legno, compensato e ferro-cemento. Non adatta per alluminio e leghe leggere. Rischio di corrosione in caso di contatto diretto.

**Hard Racing.** Is a hard antifouling (insoluble matrix) containing cuprous compounds and organic bioactive material. Recommended use: As an antifouling for boats of glassfibre, wood, steel and ferro-cement. Do not use on aluminium or other light alloy metals. Risk of corrosion in case of direct contact. Length of service may have a certain influence on colour. The antifouling may obtain a copper-green tinge. For cold and temperate waters.

**Code # COL001 - 0,75 Lt - Bianco / White**

**Code # COL002 - 0,75 Lt - Nero / Black**

**Code # COL003 - 0,75 Lt - Blu / Blue**

**Code # COL004 - 0,75 Lt - Azzurro / Light Blue**

**Code # COL005 - 0,75 Lt - Rosso / Red**

**Code # COL006 - 2,50 Lt - Bianco / Bianco**

**Code # COL007 - 2,50 Lt - Nero / Black**

**Code # COL008 - 2,50 Lt - Blu / Blue**

**Code # COL009 - 2,50 Lt - Azzurro / Light Blue**

**Code # COL010 - 2,50 Lt - Rosso / Red**



**Mille Dynamic.** Antivegetativa autolevigante che contiene una combinazione di composti di rame e biocidi organici. Per le sue proprietà autopulenti il prodotto mantiene la sua efficacia per tutto il periodo di servizio. Tuttavia il colore dell'antivegetativa, una settimana dopo l'immersione in acqua, può assumere una sfumatura verde rame. Uso raccomandato: antivegetativa per imbarcazioni in vetroresina, legno, compensato e ferro-cemento. Non adatta per alluminio e leghe leggere. Rischio di corrosione in caso di contatto diretto.

**Mille Dynamic.** A self polishing antifouling containing a combination of cuprous oxide and organic, bioactive material. It changes to final colour after approximately 1 week of exposure to water. Length of service may have a certain influence on colour. The antifouling may obtain a copper-green tinge. Recommended use: As an antifouling for boats of glass fibre, wood, plywood, steel and ferro-cement. Do not use on aluminium or other light-alloy metal. For cold, temperate and warm waters.

**Code # COL011 - 0,75 Lt - Grigio / Gray**

**Code # COL012 - 0,75 Lt - Nero / Black**

**Code # COL013 - 0,75 Lt - Blu / Blue**

**Code # COL014 - 0,75 Lt - Azzurro / Light Blue**

**Code # COL015 - 0,75 Lt - Rosso / Red**

**Code # COL016 - 2,50 Lt - Grigio / Gray**

**Code # COL017 - 2,50 Lt - Nero / Black**

**Code # COL018 - 2,50 Lt - Blu / Blue**

**Code # COL019 - 2,50 Lt - Azzurro / Light Blue**

**Code # COL020 - 2,50 Lt - Rosso / Red**